

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka COSMOS

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 6 hodin

Celková doba přehrávání: 24 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 50 mAh

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 400 mAh

Frekvence: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolný proti potu)

Dosah přenosu: 10 metrů

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 4 dBm

Technologie: Open ear

Citlivost: 115±3dB

Impedance: 7Ω±15 při 2kHz

Doba nabíjení sluchátek: 1 hodina

Doba nabíjení pouzdra: 2 hodiny

Rozměry pouzdra: 7.2 x 6.3 x 2.7 cm

Hmotnost sluchátek: 14,2 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 49 g

Materiál: ABS + TPE

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balení


1x pár sluchátek Cosmos

1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)

1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

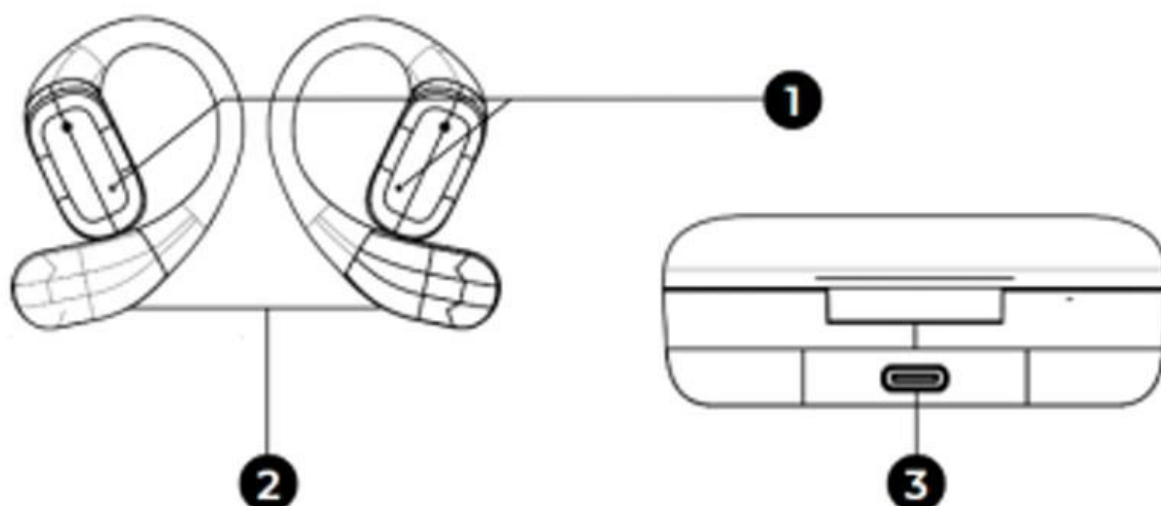

1. LED indikátor nabíjení
2. Upevňovací háčky
3. USB-C nabíjecí port

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor na sluchátkách informuje o stavu připojení a dalších aspektech:

Nabíjecí pouzdro	Při nabíjení pouzdra LED indikátor bliká červeně.
Nabíjení sluchátek	Při nabíjení sluchátek bude LED indikátor pouzdra svítit stálým modrým světlem.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapínání a vypínání sluchátek

Automatické zapnutí: Otevřete nabíjecí pouzdro, a sluchátka se automaticky zapnou a spárují mezi sebou.

Automatické vypnutí: Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile jsou v pouzdře, začnou se automaticky nabíjet.

Ruční zapnutí: Podržte prst na obou sluchátkách po dobu 3 sekund. Uslyšíte slova „Power on“.

Ruční vypnutí: Dlouze podržte prst na obou sluchátkách.

2.2 Párování sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra, čímž se automaticky aktivuje režim párování. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení, vyhledejte „KSIX COSMOS“ v seznamu dostupných zařízení a vyberte jej. Po úspěšném připojení uslyšíte slovo „Connected“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, budou se při vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky párovat.

Řešení problémů: Pokud se sluchátka automaticky nezapnou, může to být způsobeno nízkou úrovní baterie. Nabijte sluchátka. Pokud se nedaří spárovat sluchátka s vaším zařízením, resetujte je podle pokynů uvedených dále v této příručce.

2.3 Způsob použití sluchátek

Zapnutí/Vypnutí	Pro zapnutí sluchátek, dlouze podržte tlačítko na jakémkoliv sluchátku po dobu 3 sekund. Pro vypnutí sluchátek, dlouze podržte tlačítko na jakémkoliv sluchátku po dobu 5ti sekund.
Přehrávání/Pauza	Jednou klepněte na dotykové ovládání levého nebo pravého sluchátka.
Předchozí skladba/Následující skladba	Pro přehrání předchozí skladby dvakrát klepněte na levé sluchátko. Pro přehrání následující skladby dvakrát klepněte na pravé sluchátko.
Snížení/Zvýšení hlasitosti	Pro snížení hlasitosti třikrát klepněte na levé sluchátko. Pro zvýšení hlasitosti třikrát klepněte na pravé sluchátko.
Přijmutí/Ukončení telefonického hovoru	Pro přijetí příchozího hovoru jednou klepněte na levé nebo pravé sluchátko. Pro ukončení hovoru znovu jednou klepněte na levé nebo pravé sluchátko.
Odmítnutí telefonického hovoru	Pro odmítnutí příchozího hovoru podržte pravé nebo levé sluchátko po dobu 2 sekund.
Hlasoví asistenti	Pro aktivaci hlasového asistenta podržte levé nebo pravé sluchátko po dobu 3 sekund.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je odpojte, přejděte do nastavení Bluetooth na svém chytrém telefonu, klepněte na „**KSIX COSMOS**“ a vyberte možnost „**Zrušit párování**“ (Unpair). Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko, poté je vyjměte a zopakujte proces párování. Pokud levé a pravé sluchátko rychle blikají modře, klepněte na pravé sluchátko 6krát, aby se mezi sebou spárovala. Jakmile se levé a pravé sluchátko spárují, budou pomalu blikat modrým světlem. Poté zopakujte proces párování s vaším zařízením.

2.5 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka obsahují USB-C port. Připojte kabel, který je součástí balení, nebo kompatibilní kabel k nabíječce do zdi, powerbance nebo výstupu z počítače. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 2 hodiny.

Odstraňování problémů: Pokud se LED indikátor sluchátek během nabíjení nerozsvítí, může to být způsobeno problémem se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu, stav napájecího zdroje a zařízení, které používáte k nabíjení – ať už je to nabíječka do zdi, powerbanka nebo port na počítači.

5. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství

kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teple nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výroku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

6. Právní poznámka

Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v tomto návodu jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional S.L. Je odpovědností uživatele, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional S.L. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální, ekonomické škody, stejně jako jakékoli škody na vašem zařízení, v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je určen k likvidaci na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty a odevzdány na speciálním sběrném místě určeném pro tento druh odpadu. Pokud baterie nelze vyjmout, nepokoušejte se je odstranit sami – toto musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávné likvidaci. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem nezbytné pro správné zpracování vzniklého odpadu. Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.

Návod na použitie SK

Bezdrôtové slúchadlá Cosmos

1. Špecifikácia

1.1 Technické špecifikácie

Doba prehrávania slúchadiel na jedno nabitie: 6 hodín

Celková doba prehrávania: 24 hodín

Kapacita batérie slúchadiel: 50 mAh

Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 400 mAh

Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytia: IPX4 (odolný proti potu)

Dosah prenosu: 10 metrov

Bezdrôtový frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz

Maximálny prenášaný výkon vo frekvenčných rozsahoch: 4 dBm

Technológia: Open ear

Citlivosť: 115±3 dB

Impedancia: 7Ω±15 pri 2kHz

Doba nabíjania slúchadiel: 1 hodina

Doba nabíjania puzdra: 2 hodiny

Rozmery puzdra: 7.2 x 6.3 x 2.7 cm

Hmotnosť slúchadiel: 14,2 g (obe)

Hmotnosť puzdra: 49 g

Materiál: ABS + TPE

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

1.2 Obsah balenia

1x pár slúchadiel Cosmos


1x nabíjacie puzdro

1 x kábel USB-A na USB-C (30 cm)

3 páry náušníkov

1 x Manuál

1.3 Popis výrobku

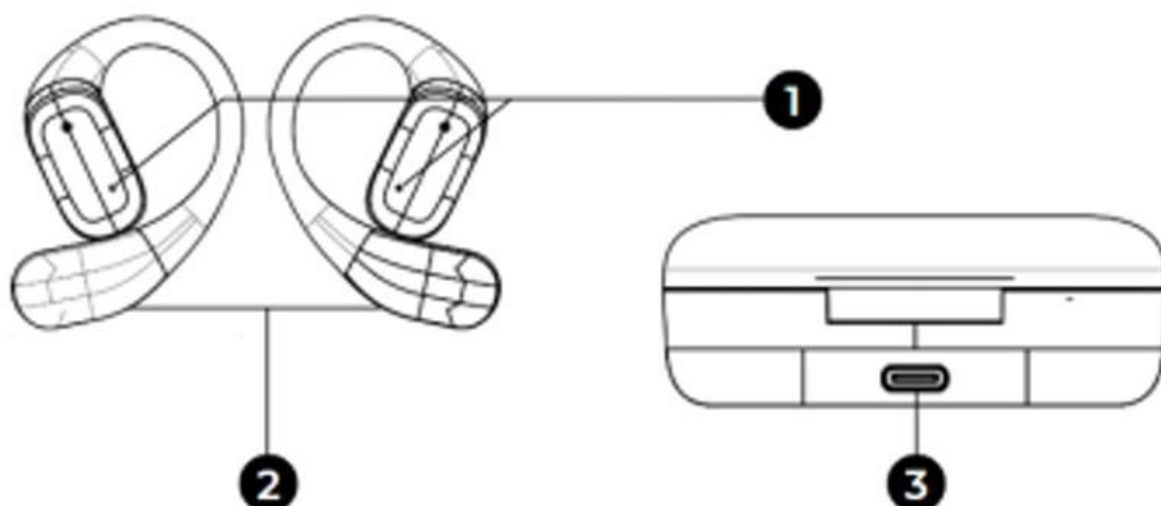

1. LED indikátor nabíjania
2. Upevňovacie háčiky
3. USB-C nabíjací port

1.4 LED indikátory slúchadiel

LED indikátor na slúchadlách informuje o stave pripojenia a ďalších aspektoch:

Nabíjacie puzdro	Pri nabíjaní puzdra LED indikátor bliká červeno.
Nabíjanie slúchadiel	Pri nabíjaní slúchadiel bude LED indikátor puzdra svietiť stálym modrým svetlom.

2. Počiatočné nastavenie

2.1 Zapínanie a vypínanie slúchadiel

Automatické zapnutie: Otvorte nabíjacie puzdro, a slúchadlá sa automaticky zapnú a spárujú medzi sebou.

Automatické vypnutie: Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Akonáhle sú v púzde, začnú sa automaticky nabíjať.

Ručné zapnutie: Podržte prst na oboch slúchadlách po dobu 3 sekúnd. Budete počuť slová „Power on“.

Ručné vypnutie: Dlho podržte prst na oboch slúchadlách.

2.2 Párovanie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, čím sa automaticky aktivuje režim párovania. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení, vyhľadajte „KSIX COSMOS“ v zozname dostupných zariadení a vyberte ho. Po úspešnom pripojení budete počuť slovo „Connected“. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k zariadeniu, budú sa pri vybratí z nabíjacieho puzdra automaticky párovať.

Riešenie problémov: Ak sa slúchadlá automaticky nezapnú, môže to byť spôsobené nízkou úrovňou batérie. Nabite slúchadlá. Ak sa nedarí spárovať slúchadlá s vaším zariadením, resetujte ich podľa pokynov uvedených ďalej v tejto príručke.

2.3 Spôsob použitia slúchadiel

Zapnutie/Vypnutie	Pre zapnutie slúchadiel, dlho podržte tlačidlo na akomkoľvek slúchadle po dobu 3 sekúnd. Pre vypnutie slúchadiel, dlho podržte tlačidlo na akomkoľvek slúchadle po dobu 5tich sekúnd.
Prehrávanie/Pauza	Raz kliknite na dotykové ovládanie ľavého alebo pravého slúchadla.
Predchádzajúca skladba/Nasledujúca skladba	Pre prehranie predchádzajúcej skladby dvakrát kliknite na ľavé slúchadlo. Pre prehranie nasledujúcej skladby dvakrát kliknite na pravé slúchadlo.
Zníženie/Zvýšenie hlasitosti	Pre zníženie hlasitosti trikrát kliknite na ľavé slúchadlo. Pre zvýšenie hlasitosti trikrát kliknite na pravé slúchadlo.
Prijatie/Ukončenie telefonického hovoru	Pre prijatie prichádzajúceho hovoru raz kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo. Pre ukončenie hovoru znova raz kliknite na ľavé alebo pravé slúchadlo.
Odmietnutie telefonického hovoru	Pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru podržte pravé alebo ľavé slúchadlo po dobu 2 sekúnd.
Hlasoví asistenti	Pre aktiváciu hlasového asistenta podržte ľavé alebo pravé slúchadlo po dobu 3 sekúnd.

2.4 Ako resetovať slúchadlá

Pre resetovanie slúchadiel ich odpojte, prejdite do nastavenia svojho smartfónu, kliknite na „KSIX COSMOS“ a vyberte možnosť „Zrušiť párovanie“ (Unpair). Vložte ich do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko, potom ich vyberte a zopakujte proces párovania. Ak ľavé a pravé slúchadlo rýchlo blikajú modro, kliknite na pravé slúchadlo 6krát, aby sa spárovala. Akonáhle sa ľavé a pravé slúchadlo spárujú medzi sebou, budú pomaly blikáť modrým svetlom. Potom zopakujte proces párovanie so zariadením.

2.5 Nabíjanie slúchadiel

Tieto slúchadlá obsahujú USB-C port. Pripojte kábel, ktorý je súčasťou balenia, alebo kompatibilný kábel k nabíjačke do steny, powerbance alebo výstupu z počítača. Plné nabitie slúchadiel trvá približne 2 hodiny.

Riešenie problémov: Ak sa LED indikátor slúchadiel počas nabíjania nerozsvieti, môže to byť spôsobené problémom so zdrojom napájania. Skontrolujte, či je nabíjací kábel správne pripojený k nabíjaciemu puzdru. Skontrolujte oba konce kábla, stav napájacieho zdroja a zariadenia, ktoré používate na nabíjanie – či už je to nabíjačka do steny, powerbanka alebo port na počítači.

5. Bezpečnosť, údržba a odporúčania na použitie výrobku

Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny na použitie výrobku. Používajte iba príslušenstvo kompatibilný s výrobkom. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou. Výrobok musí byť pri čistení odpojený od elektrického prúdu alebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistôt atď., aby bolo zaistené správne pripojenie. Vyvarujte sa rozbitiu výrobku. Nevývíjajte nadmerný tlak na žiadnu časť výrobku. Pokiaľ má výrobok kábel, neohýbajte ho a neťahajte za neho nadmernú silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nevystavujte výrobok vyššej vlhkosti, než pre ktorú bol určený. Ak je výrobok odolný voči kvapalinám, po každom ponorení alebo použití v kvapalinách, opláchnite produkt vodou a osušte. Výrobok vždy uchováajte na suchom mieste bez vlhkosti. Vždy udržiavajte produkt mimo dosahu horľavých materiálov a nevystavujte ho ohňu, teplu alebo tepelným zdrojom alebo extrémnym teplotám. Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho a uložte na čistom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a nečistôt. Pokiaľ sa do výroku dostane voda, okamžite ho odpojte od akéhokoľvek zdroje napájania alebo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Nepoužívajte výrobok na žiadny iný účel než na to, pre ktorý bol určený. Výrobok nepoužívajte pokiaľ zaznamenáte nejaké viditeľné vady. Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok alebo sa ho nepokúšajte opraviť sami. Toto správanie by viedlo na zrušenie platnosti záruky. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Recyklujte výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi pravidlami a predpismi. Pokiaľ výrobok obsahuje batérie, udržiavajte stav nabitia medzi 20 % až 80 % svojej kapacity na zachovanie životnosti batérie.

6. Právna poznámka

Atlantis Internacional, S.L. vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkcie popísané v tomto návode sú založené na testoch vykonaných spoločnosťou Atlantis Internacional S.L. Je zodpovednosťou používateľa, aby produkt po jeho zakúpení preskúmal a overil. Atlantis Internacional S.L. odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek osobné, materiálne, ekonomické škody, rovnako ako akékoľvek škody na vašom zariadení, v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo nesprávnej inštalácie produktu.

7. Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene. Tento produkt je určený na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste. Nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Ak zariadenie používa batérie, musia byť vybraté a odovzdané na špeciálnom zbernom mieste určenom pre tento druh odpadu. Ak batérie nie je možné vybrať, nepokúšajte sa ich odstrániť sami – toto musí vykonať kvalifikovaný odborník. Oddelená likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať škodlivým dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnej likvidácii. Konečná cena tohto produktu zahŕňa náklady na ekologické nakladanie s odpadom nevyhnutné na správne spracovanie vzniknutého odpadu. Pre viac informácií kontaktujte predajcu alebo miestne úrady zodpovedné za nakladanie s odpadmi.

