



Návod k použití

HALO 2 LED stropní svítidlo – BXPLAFLED15

1. Charakteristika


1.1 Technické specifikace

Příkon: 26 W
Vstupní napětí: 170–265 V / 50–60 Hz
Světelný tok: 3 200 lm
Barva LED: RGBIC + CCT (bílá, teplá a studená bílá)
Teplota světla: 3 000–6 500 K
Index podání barev (CRI): >80
Počet LED: 124
Životnost: 20 000 h
Úhel svícení: 120°
Stupeň krytí: IP20
Provozní teplota: –20 °C až +60 °C
Rozměry: Ø 37,3 × 5,8 cm
Hmotnost: 675 g
Materiál: PP
Frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz
Maximální vysílací výkon v daných frekvenčních pásmech:
Bezdrátově: 20 dBm
Wi-Fi: 15,23 dBm
Připojení: Wireless 5.2
Kompatibilita: Android 5.0 / iOS 10.0 a novější
Hlasoví asistenti: Alexa a Google Home
Aplikace: Tuya Smart

1.2 Obsah balení


1× LED stropní svítidlo
1× Dálkové ovládání (funguje se 2× AAA bateriemi – nejsou součástí balení)
4× Šrouby
1× Uživatelský manuál

1.3 Části produktu

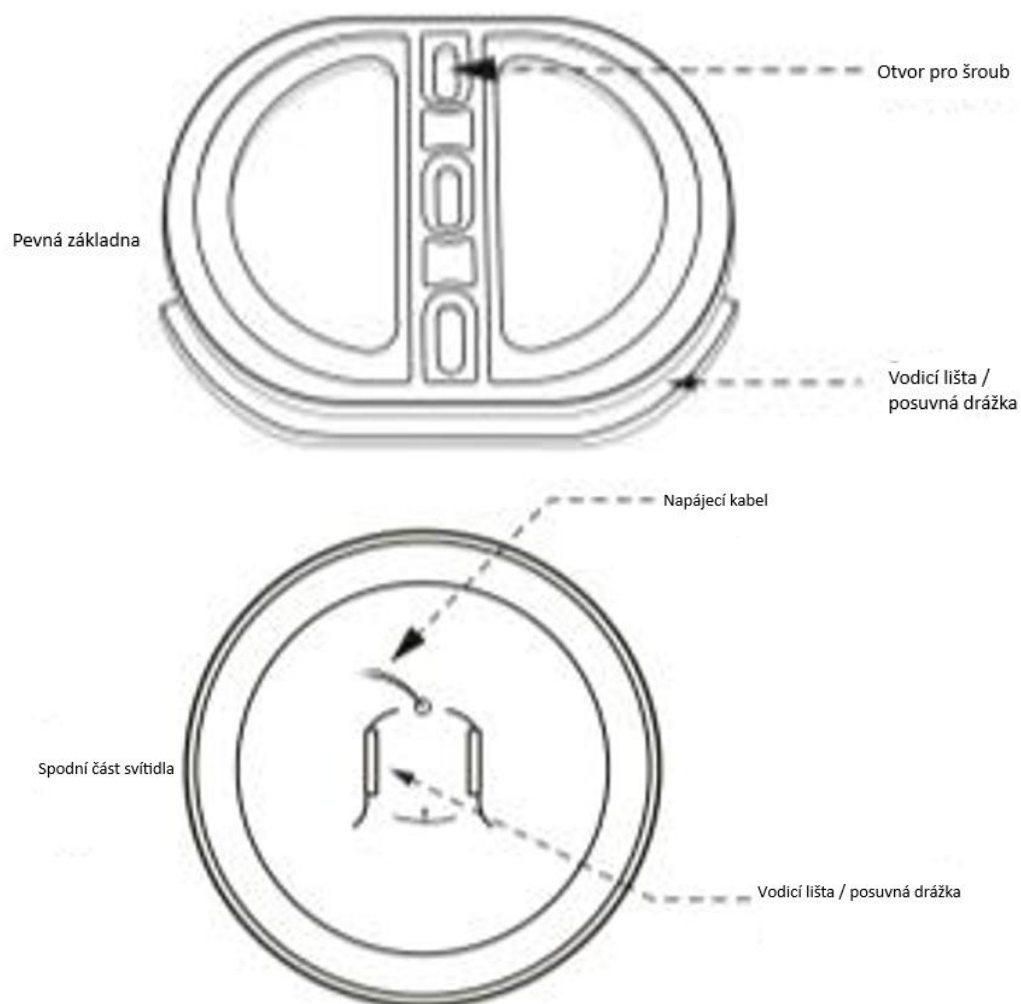


1.4 Způsob instalace


1. Nasuňte základnu

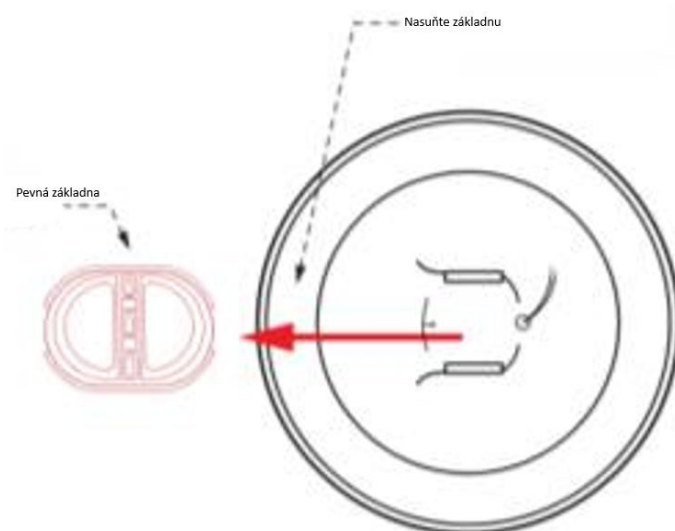


2. Zajistěte základnu.

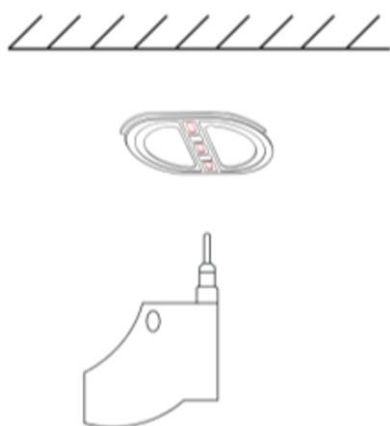

3. Připojte napájecí kabel

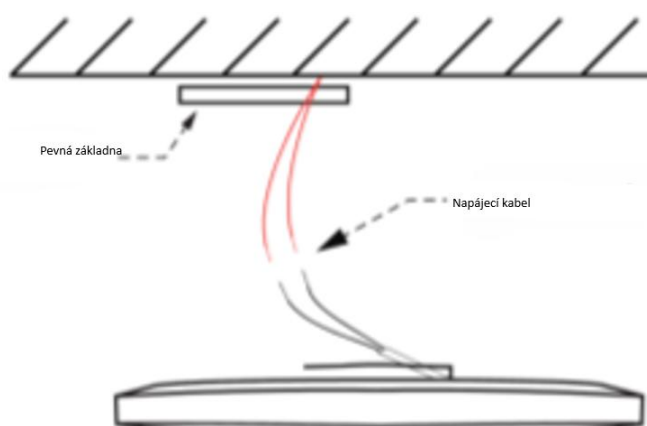

4. Připevněte svítidlo

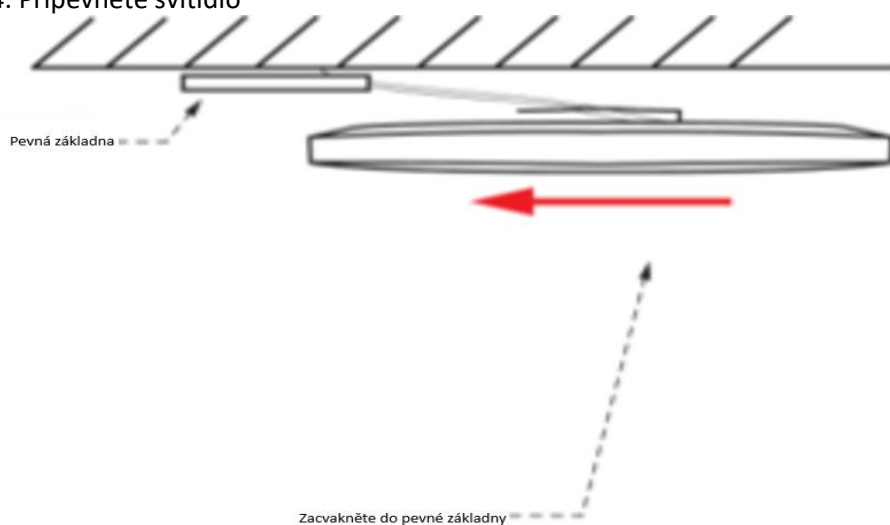

Bezpečnostní poznámka:

Neupravujte výrobek ani nevyměňujte žádné díly. Před instalací světla odpojte přívod elektrické energie a nechte odpojené po celou dobu instalace, abyste předešli úrazu elektrickým proudem při instalaci a manipulaci s ní. Jakmile je produkt nainstalován a připojen k napájení, nezakrývejte jej. Neinstalujte výrobek na předměty s vysokou teplotou nebo na vlhké místo.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní se stropním osvětlením Halo 2 se nazývá Tuya Smart. Aplikaci si stáhnete přímo zadáním „Tuya Smart“ do vyhledávače Google Play nebo App Store.




2.2 Spárování zařízení iOS / Android

1. Nejprve se ujistěte, že máte ve svém smartphonu povoleno Bluetooth a wifi.
2. Otevřete aplikaci Tuya Smart. Jakmile jste uvnitř aplikace, klepněte na přidat zařízení.
3. Klepněte na sekci osvětlení na levé straně obrazovky. Poté klepněte na druhou ikonu zobrazující žárovku, která říká zdroj světla (Wi-fi).




4. Zadejte svou adresu Wi-fi a heslo.

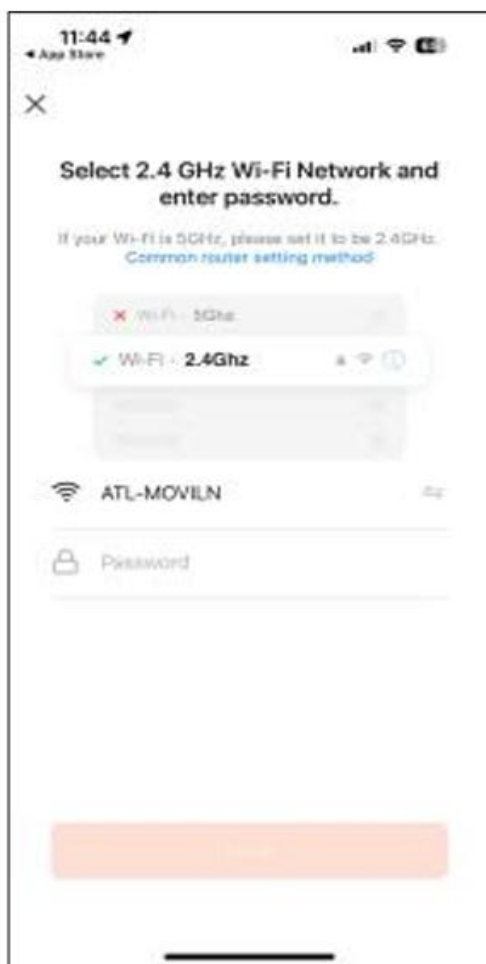


5. Poté postupujte podle těchto jednotlivých pokynů: Zapněte stropní světlo ON-OFF-ON-OFF-ON. Poté klepněte na oranžovou ikonu.



6. Trpělivě počkejte, až bude zařízení správně připojeno.

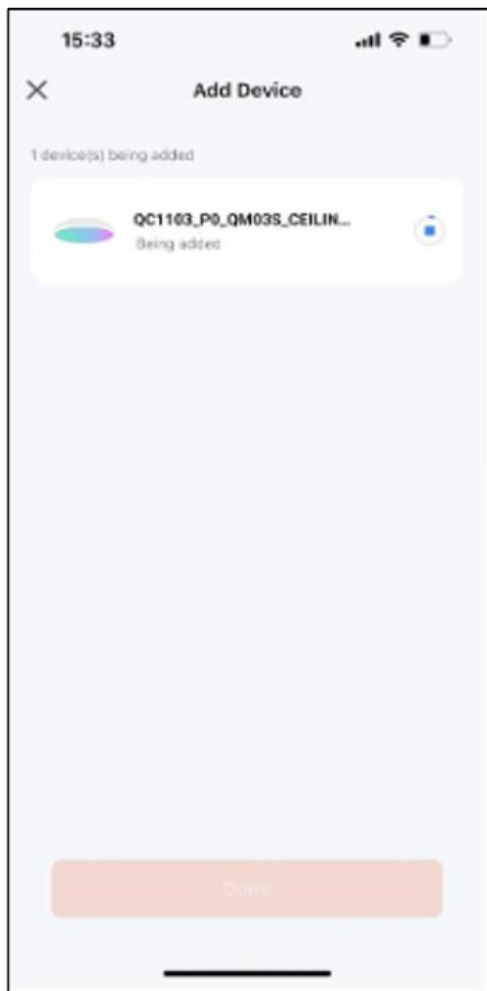

7. Když je zařízení propojeno, objeví se toto. Počkejte, až bude zařízení plně připojeno a připraveno k použití.

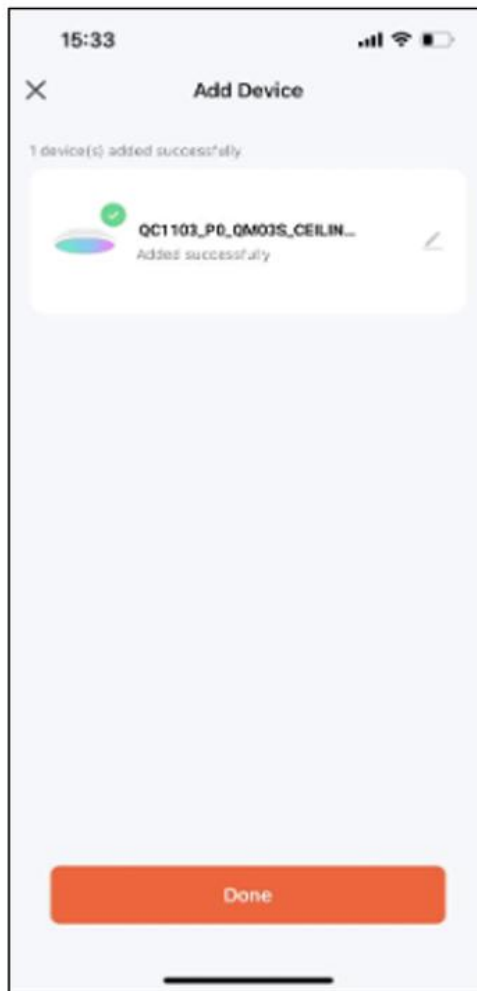

Poznámka:

1. Pro správnou synchronizaci s mobilním telefonem je nutné přijmout všechny přístupy požadované aplikací.
2. Při prvním propojování telefonu se zařízením musíte být připojeni k síti WiFi. Ujistěte se, že kontrolka blinká a že zadané heslo WiFi je správné. Proces připojení může trvat několik minut, buďte prosím trpěliví.
3. Po prvním připojení můžete pomocí nové WiFi nebo mobilních dat ovládat zařízení kdykoli a z jakéhokoli místa.
4. Kompatibilní pouze s 2,4 GHz WLAN, Android 5.0 a vyšší a iOS 10.0 a vyšší. Nepoužívejte 5G WiFi.
5. První připojení by mělo být provedeno v blízkosti routeru, aby bylo zajištěno rychlejší připojení.
6. Při připojování více zařízení k síti WiFi je neumisťujte příliš blízko sebe, mohlo by to způsobit rušení signálu.

2.3 Připojení dálkového ovládání

Stiskněte a podržte tlačítko ON na dálkovém ovládání. Zatímco jej držíte stisknuté, zapněte stropní svítidlo. Svítidlo nebo LED indikátor na dálkovém ovládání bude několik sekund blikat, dokud nebude proces párování dokončen.

3. Aplikace

3.1 Ovládání osvětlení

Pomocí první funkce aplikace budete moci přesně ovládat bílé osvětlení, barevné osvětlení a vybírat z široké škály přednastavených světelných scén.

Ovládání RGBIC

Pro ovládání široké škály barev RGBIC je potřeba aktivovat tlačítko v pravém horním rohu. Odtud si můžete vybrat požadovanou barvu – stačí klepnout na libovolnou barvu v oblasti osvětlení. Pomocí lišty pod touto oblastí nastavíte jas zvoleného světla. Svůj výběr můžete uložit kliknutím na tlačítko (+).

Ovládání bílé barvy CCT

Pro ovládání různých odstínů bílé barvy CCT je potřeba aktivovat tlačítko uprostřed pravé strany nad výběrem bílé.


Odtud si můžete zvolit požadovaný odstín bílého světla – stačí klepnout na libovolný odstín v oblasti osvětlení. Pomocí lišty pod touto oblastí nastavíte jas zvoleného světla. Svůj výběr můžete uložit kliknutím na tlačítko (+).



Scénické režimy

V této části můžete vybírat přednastavené scénické režimy. K dispozici jsou různé skupiny obecných scénických režimů, které zahrnují širokou škálu světelných efektů a kombinací barev. Pro výběr konkrétní scény na ni jednoduše klepněte.

V horní části se nachází vodorovný ovládací panel, pomocí kterého si můžete vytvářet vlastní scénické režimy úpravou barev, rychlosti a jasu. Aplikace umožňuje vámi vytvořené scénické režimy uložit.

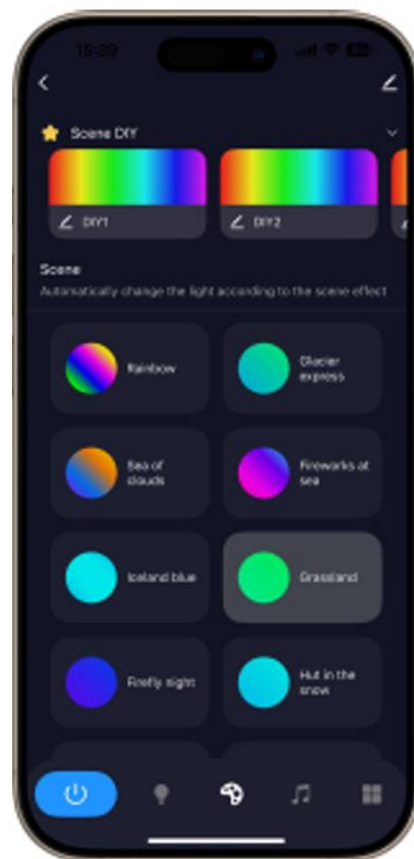


3.2 Synchronizace hudby a osvětlení

Funkce reproduktoru a synchronizace s hudbou


Pro aktivaci funkce reproduktoru a synchronizaci osvětlení s hudbou se ujistěte, že je stropní svítidlo připojeno k Bluetooth síti „KSIX HALO 2“. Pro správné fungování této funkce je nutné udělit všechna požadovaná oprávnění a aktivovat příslušné tlačítko v pravém horním rohu aplikace.

Hudbu můžete ovládat přímo z aplikace Tuya Smart a využívat aplikace jako Spotify, Apple Music a další hudební služby. Svítidlo je také schopné synchronizovat světelné efekty s okolními zvuky, které zaznamená mikrofon vašeho mobilního telefonu.

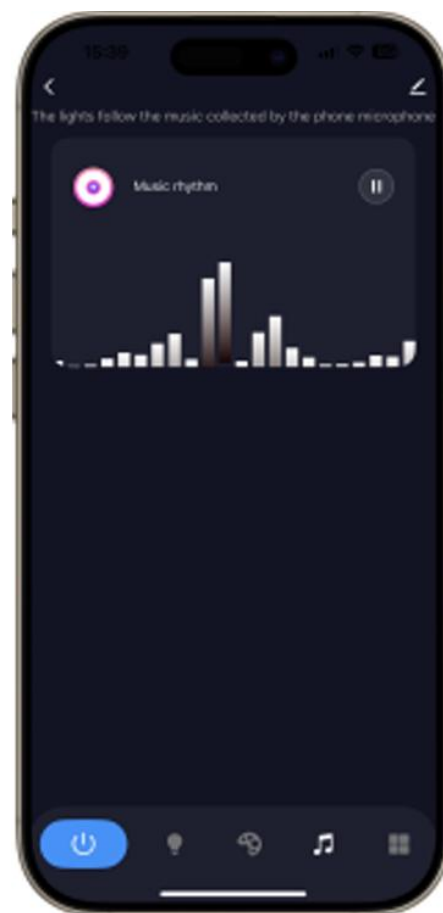

3.3. Nabídka doplňkových funkcí

V této části aplikace se zobrazí široká škála možností, jako je odpočet, časovač, přepínání přechodových efektů a další. Použití jednotlivých funkcí je velmi jednoduché – stačí klepnout na požadovanou možnost a nastavit potřebné parametry.

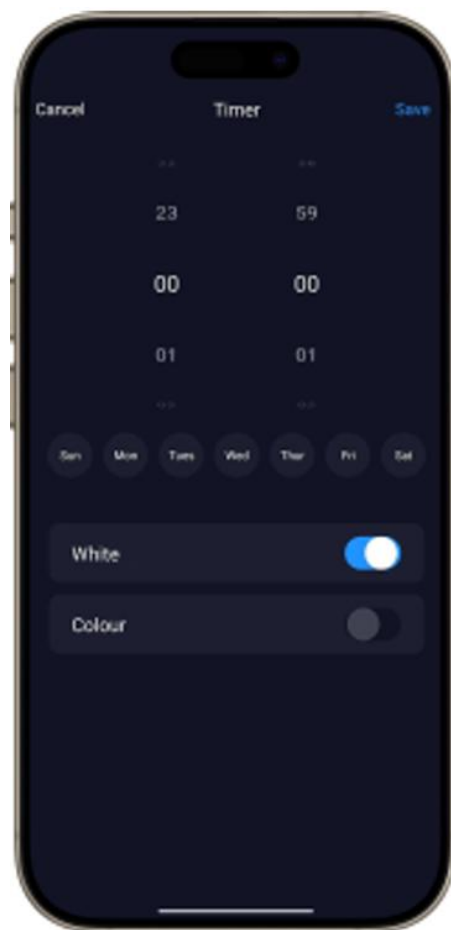

3.4 Hlasoví asistenti

Pro nastavení hlasových asistentů prostřednictvím aplikace klepněte na ikonu v pravém horním rohu a poté na ikonu úprav. Zde povolíte přístup třetím stranám k ovládání stropního svítidla, jako jsou Alexa a Google Home.

Pomocí hlasových příkazů můžete upravovat jas, měnit teplotu světla nebo svítidlo jednoduše zapnout či vypnout.

Ze stejné obrazovky lze také nastavovat další funkce svítidla, například název zařízení, a získat přístup k informacím o zařízení a dalším údajům.

3.5 Více o aplikaci

Různé funkce můžete upravit pomocí tlačítka nabídky v pravém horním rohu aplikace.

1. Název zařízení lze podle potřeby změnit.
2. Informace o zařízení.
3. Tap-to-Run a Automation - vám umožní zkontrolovat inteligentní automatizaci, ke které je vaše zařízení připojeno.
4. Podporované ovládání třetí strany poskytuje informace o tom, jak propojit vaše zařízení s Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Upozornění na odpojení: umožňuje vás upozornit, když je zařízení offline.
6. Vytvořte „Skupinu“, abyste mohli současně ovládat další chytré zařízení.
7. FAQ & Feedback umožňuje uživatelům hlásit problémy a získat pomoc.
8. Přidat na domovskou obrazovku umožňuje přidat chytré zařízení do domácnosti vašeho smartphonu obrazovku.
9. Zkontrolujte síť zařízení a zkontrolujte stav síťového připojení.
10. Informace o firmwaru vám umožní zkontrolovat software nebo nainstalovat aktualizace do zařízení.


4. Dálkové ovládání

Stropní svítidlo je vybaveno dálkovým ovládáním, které umožňuje také využívat panel bez nutnosti použití telefonu. Přestože Tuya Smart je aplikace více kompletní, dálkový ovladač ovládání je praktičtější ve většině situacích. Jedná se o funkce tlačítek.

Popis tlačítek dálkového ovládání

Tlačítko zapnutí/vypnutí:

1. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete stropní svítidlo.
2. Tlačítko nastavení: Dlouhým stiskem spárujete svítidlo s aplikací.
3. Ovládání jasu: Slouží ke zvýšení nebo snížení úrovně jasu.
4. Teplota barev: Umožňuje zvýšit nebo snížit teplotu barvy světla.
5. Ovládání RGB: Slouží k přepínání RGB barev.
6. Ovládání RGBIC: Přepíná dynamické „magic light“ světelné efekty.
7. Tlačítko teploty: Přepíná barevnou teplotu hlavního světla.
8. Režim nočního světla: Přepne svítidlo do režimu nočního osvětlení.
9. Tlačítko časovače: Stisknutím nastavíte automatické vypnutí světla po 1 minutě.

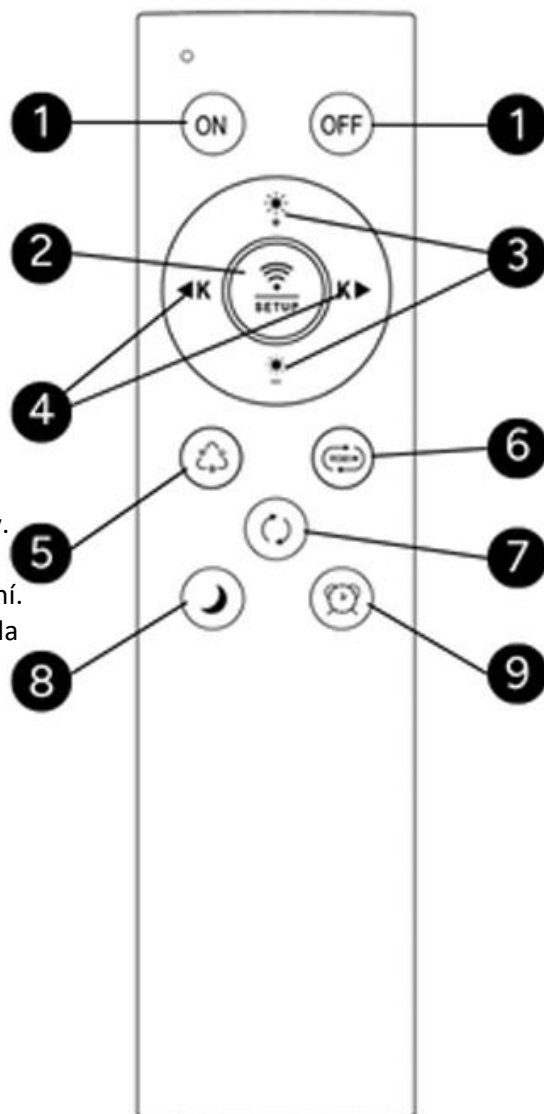

5. Upozornění

Při instalaci a používání výrobku důsledně dodržujte tento návod, abyste předešli nehodám.

Nerozebírejte žárovku ani nijak neupravujte žádnou její součást.

Před instalací nebo údržbou vypněte napájení i hlavní elektrický rozvaděč, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Neinstalujte svítidlo na nestabilní nebo nebezpečné stropy.

Nepřikrývejte svítidlo dekami ani podobnými předměty.

S žárovkou nebo jinými částmi svítidla nemanipulujte při instalaci, opravách nebo kontrole, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. Zapojení musí odpovídat normě IEE nebo jiným platným národním standardům.

Neinstalujte svítidlo nad horkými nebo vlhkými povrchy.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část

produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

☞ Společnost Atlantis Internacional, S.L. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další platná nebo povinná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional, S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření výrobku při jeho zakoupení. Společnost Atlantis Internacional, S.L. nenese žádnou odpovědnost za osobní, majetkové ani finanční škody, ani za poškození zařízení způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo chybnou instalací výrobku. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním výrobku, nehodami, vnějšími vlivy, běžným opotřebením při standardním používání (včetně baterií) nebo vlivem času, ani na poškození způsobená kontaktem s vodou nebo jinými kapalinami. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.ksix.cz, www.gael.cz

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

☞ Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě. Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ: CZ28779860
www.ksix.cz, www.gael.cz